LES VOLETS

VOLETS ET PORTES DE GARAGE

Valoriser
les espaces de vie

FRANCIAFLEX

Volet roulant traditionnel
Voir page 35

04

CÔTÉ TENDANCES

06 Les 2 en 1
08 Les contemporains
12 Les intemporels
18 Tous nos volets

VOLETS ROULANTS

Bien choisir son volet roulant 22
Coloris 24
Manœuvre et sécurité 26
Volets roulants en rénovation 28
Volets roulants en neuf 32

20

40

FERMETURES À PANNEAUX

42 Bien choisir ses volets battants
44 Volets battants
48 Persiennes

PORTES DE GARAGE

Bien choisir sa porte de garage 52
Portes de garage sectionnelles 54
Porte de garage enroulable 56

50

58

LA MAISON CONNECTÉE

Piloter ses produits à distance
et programmer son installation
selon son mode de vie

L'EXPERTISE FRANCIAFLEX

Le seul industriel français qui conçoit et fabrique
en France fenêtres, volets, stores d'extérieur,
stores d'intérieur et automatismes.

66

Volet roulant solaire
Voir page 31

TENDANCES

AMÉLIORER VOS ESPACES DE VIE

C'est d'abord nourrir votre imagination et révéler
l'architecte d'intérieur qui sommeille en vous :
cette section «tendances» est là pour vous inspirer.

VOLETS À DOUBLE FONCTION, CONTEMPORAINS OU TRADITIONNELS

Découvrez toutes les possibilités au fil des images.

LORSQU'UN MODÈLE VOUS PLAÎT

Rendez-vous sur la page indiquée en légende
pour le découvrir et l'apprécier sous toutes ses coutures.

LES 2 EN 1

Renoproj®
Voir page 29

Volet roulant traditionnel
Voir page 35

LES CONTEM-PORAINS

Ver'easy®
Voir page 37

Renobloc®
Voir page 30

LES INTEM-PORELS

Planéo alu isolé
Voir page 46

Cadréo PVC
Voir page 45

Planéo alu extrudé
Voir page 46

TOUS NOS VOLETS

FRANCIAFLEX VOUS PROPOSE UN LARGE CHOIX DE VOLETS POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS

LES VOLETS ROULANTS

page 28

Rénobloc® moustiquaire
une moustiquaire intégrée contre les insectes volants et rampants

page 29

Rénoproj®
un volet roulant à projection automatique pour se protéger sans être dans le noir

page 30

Rénobloc®
son coffre à pan coupé ou quart de rond favorise l'apport de lumière

page 31

Rénobloc® solaire
la solution autonome sans câblage, ni perçage

page 32

Volet pour ITE
le volet qui s'adapte à toutes les isolations par l'extérieur

page 33

Volet roulant demi-linteau
une intégration parfaite pour le neuf

page 35

Volet roulant traditionnel
le volet intégré qui s'adapte aux grandes dimensions

page 36

Trad'easy®
un volet à pose rapide qui réduit la durée des travaux

page 37

Ver'easy®
s'adapte parfaitement dans les chenaux de véranda

page 38

Bloc-baie
le 2 en 1 volet et fenêtre pour des travaux facilités

LES VOLETS BATTANTS

page 44

Planéo PVC
un modèle économique tout en conservant des finitions de grande qualité, sans entretien.

page 45

Cadréo PVC
pour respecter les architectures traditionnelles dans un budget contrôlé

page 46

Planéo Alu isolé
des propriétés isolantes et finitions soignées

page 46

Planéo Alu extrudé
robustesse et authenticité

page 47

Cadréo Alu extrudé
longévité et sécurité, sans entretien

LES PERSIENNES

page 48

Persiennes coulissantes Accordéo
une fermeture pratique et étanche disponible en PVC ou alu

page 49

Persiennes repliantes Origami
une solution qui maximise le clair de jour, sans entretien

Volet roulant traditionnel
Voir page 35

VOLETS ROULANTS

PERFORMANCE ET ESTHETIQUE

Les volets roulants font partie intégrante de l'esthétique de votre habitation. PVC ou aluminium, blancs ou colorés, coffre visible ou non, voilà autant de choix qui impactent directement l'aspect extérieur.

Mais les volets roulants contribuent également à l'isolation et à la sécurité de votre domicile. Les bureaux d'études de Franciaflex développent des solutions originales pour répondre aux exigences techniques les plus sévères et à toutes vos attentes en matière de confort et praticité.

BIEN CHOISIR SES VOLETS ROULANTS

Pour bien choisir son volet roulant, la première question à se poser est celle de sa mise en œuvre : en rénovation ou en neuf. Il s'agira ensuite d'identifier les besoins en confort complémentaire désirés : isolation, facilité de manœuvre, protection solaire etc.

QUELLE CONFIGURATION : NEUF OU RENOVATION ?

JE RÉNOVE			
ET NE DISPOSE PAS D'EMPLACEMENT AU-DESSUS DE MA FENÊTRE POUR L'ENROULEMENT DU VOLET			
RÉNOBLOC® Une offre complète, pour toute configuration, économique. Multiples manœuvres disponibles (treuil, sangle tirage direct, électrique). 2 designs de coffre (pan coupé ou quart de rond).	**RÉNOBLOC® SOLAIRE** Une volet autonome qui s'adapte à tous types de fenêtres, sans cablâge, ni perçage.	**RÉNOBLOC® MOUSTIQUAIRE** Une moustiquaire et un volet roulant qui s'enroulent dans un même coffre.	**RÉNOPROJ®** Les mêmes atouts que le Rénosoft avec la mise en projection automatique du tablier, assurant un confort visuel et une protection solaire optimale.
Page 30	Page 31	Page 28	Page 29

LE CHOIX DE LA LAME

Nos lames de volets roulants sont disponibles en aluminium ou en PVC.
Elles existent en différentes hauteurs : plus le volet est large, plus la lame sera haute pour que le tablier soit suffisamment rigide.

JE RÉHABILITE OU JE CONSTRUIS		JE CONSTRUIS		
		OU DISPOSE D'UN EMPLACEMENT AU-DESSUS DE MA FENÊTRE POUR L'ENROULEMENT DU VOLET		
VOLET ROULANT POUR ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE) Intégration parfaite dans l'isolation, en neuf ou en réhabilitation. Intervention facile en cas de réparation, grâce à sa sous-face en 3 parties	**BLOC-BAIE** Solution économique 2 en 1 volet roulant et fenêtre. Existe en version avec coffre à l'intérieur ou à l'extérieur. Permet de poser les deux éléments en une seule intervention.	**VOLET ROULANT TRADITIONNEL** Une offre complète, pour toute configuration, économique. Multiples manœuvres disponibles (treuil, sangle, tirage direct, électrique).	**TRAD'EASY®** Volet 100% autoportant et clipsable permettant de réduire la durée des travaux. Possibilité d'équiper une véranda avec la version VER'EASY®.	**VOLET ROULANT DEMI-LINTEAU** Volet polyvalent qui s'intègre partout, même dans les maisons à ossature bois. Possède de hautes performances thermiques et acoustiques.
				
Page 32	Page 38	Page 35	Page 36	Page 33

L'ALUMINIUM
- Le plus résistant
- S'adapte aux grandes dimensions
- Donne la possibilité d'un grand choix de coloris

Les lames Aluminium Double Paroi ou ADP existent en 37, 42 et 55 mm.

LE PVC
- Le plus économique
- Très isolant

Les lames PVC existent en 42 et 60 mm.

LES COLORIS DE VOLETS ROULANTS

LES COLORIS DES VOLETS ROULANTS PVC

Coloris de série du tablier, du coffre, des coulisses et de la lame finale

Coloris en option coffre et coulisses

Coloris en option lame finale

LES COLORIS DES VOLETS ROULANTS ALUMINIUM

TABLIER RÉNOPROJ®

Coloris de série ADP 37

Coloris de série ADP 42

TABLIER RÉNOVATION ET TRADITIONNEL

Coloris de série ADP 37

Coloris de série ADP 42

Coloris de série ADP 55

Coloris en option ADP 42

LES COLORIS DES COFFRES, COULISSES ET LAME FINALE RÉNOVATION ET TRADITIONNEL

Coloris de série finition satinée



Coloris de série finition métal

Coloris en option finition brillante

Coloris en option finition satinée

Coloris en option finition sablée

Coloris en option finition métal

Coloris en option finition minérale

Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d'évoluer.

CHOIX DE LA MANŒUVRE ET OPTIONS DE SECURITÉ

MANŒUVRES MANUELLES

Treuil avec tringle oscillante

Sangle

Tirage direct

MANŒUVRES ÉLECTRIQUES



Filaire
Manœuvre individuelle fixée au mur et reliée au volet par un fil

Radio
Manœuvre sans fil pour une totale liberté. Centralisation de la commande de plusieurs volets possible.

Solaire
Le panneau solaire fourni l'énergie pour manœuvrer le volet. Il peut être soit placé sur le coffre du volet soit déporté sur la façade. Idéal lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique.

SÉCURITÉ

De série, les volets roulants Franciaflex sont équipés de :

Verrous automatiques
en se verrouillant automatiquement à la fermeture du volet, le système s'oppose aux tentatives de soulèvement.

L'arrêt sur obstacle
(en version motorisée) : quand le moteur détecte un obstacle, le volet roulant stoppe sa descente, ce qui permet d'éviter tout dommage aux biens et aux personnes, et également de prolonger la durée de vie du volet.

Voir aussi page 58 toutes vos possibilités de pilotage et scénarios "Maison Connectée"

En option, vous pouvez choisir :

Le verrou ou la serrure sur la lame finale.

La lame sécurité en aluminium filé Un rempart efficace contre les agressions.

La lame finale sécurité la contre-lame finale évite les tentatives de crochetage.

L'alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée.

	Je rénove		Je réhabilite ou je construis		Je construis			
	Rénobloc	Rénoproj	Bloc Baie	ITE	1/2 Linteau	Traditionnel	Trad'easy	Ver'easy
MANŒUVRE								
Manuelle par sangle	o		o*			o	o	
Manuelle par treuil	o		o	o	o	o	o	
Manuelle par tirage direct	o		o			o	o	
Electrique filaire Well'com®	o		o	o	o	o	o	o
Electrique filaire Somfy®	o		o	o	o	o	o	o
Electrique radio Well'com®	●	●	●	●	●	●	●	●
Electrique radio Somfy®	o		o	o	o	o	o	o
Solaire intégrée	o							
Solaire déportée	o		o			o	o	o
LAMES DE TABLIER								
Aluminium double paroi 37 mm	●		●	●	●		●	●
Aluminium double paroi 42 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium double paroi 55 mm	●					●	●	●
Aluminium filé 44 mm	●					●	●	
PVC 42 mm	●		●	●	●	●	●	
PVC 60 mm						●	●	
TYPE DE COFFRE								
A pan droit				●				
A pan coupé	●	●						
1/4 de rond	●							
PVC (intérieur ou exterieur)			●					
SPÉCIFICITÉS PRODUITS								
Moustiquaire intégrée	o							
Store intégré								
Projection automatique		●						
Projection manuelle	o					o	o	
Lame finale ferme coffre								
SÉCURITÉ								
Verrous automatiques	●	●	●	●	●	●	●	●
Lame finale de sécurité	o					o	o	
Serrure	o		o			o	o	
Verrous simple sur lame	o		o			o	o	

* version coffre interieur uniquement ● de série o également disponible

Coffre

Coffre pan coupé ou 1/4 de rond regroupant le volet et la moustiquaire.

Toile

Toile de moustiquaire noire pour une meilleure visibilité vers l'extérieur.

Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle du volet pour éviter tout dommage.

Compatibilité

Well'com®

PERSONNALISATIONS

• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES

• Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
• Motorisation solaire Well'com Well'solaire ou Somfy RS100 IO
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

Lames Aluminium Double Paroi

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 1,60
Hauteur Maxi (en m) : 2,30

RÉNOBLOC® MOUSTIQUAIRE

Le volet roulant rénovation Rénobloc® Moustiquaire conjugue dans une installation «2 en 1» les avantages d'un volet roulant électrique haut de gamme avec une protection anti-insectes discrète et très efficace.

LES +

- Volet 2 en 1 pour se protéger des insectes volants et rampants
- Simplicité d'ouverture et de fermeture de la moustiquaire grâce au système ''push-push''
- Frein à la remontée pour un repliement de la moustiquaire en douceur

GARANTIE 8 ANS
Volet roulant

GARANTIE 2 ANS
Moustiquaire

SUR-MESURE

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF: selon configuration.
Certificat VEMCROS N°XXX-261-10

Coffre

Coffre pan coupé.

Sécurité

Système anti pince-doigts au repliement.



Tablier

100% manœuvrable
Pour une gestion à la carte des apports solaires.

RÉNOPROJ®

Le volet roulant rénovation Rénoproj® combine les atouts d'un volet roulant radio-commandé, à ceux d'une protection solaire performante. Il se déploie en projection à l'italienne et dose le juste apport de lumière, tout en procurant ombre et fraîcheur. Avec lui, plus besoin de se plonger dans la pénombre pour faire baisser la température ambiante.

LES +

- Mise en projection à l'italienne par simple appui sur la télécommande
- Peut se déclencher en votre absence lorsqu'elle est jumelée à un automatisme
- Idéal pour les baies larges ou les fenêtres peu accessibles
- Confort visuel par dosage des entrées de lumière et intimité préservée
- Performance thermique été comme hiver

GARANTIE 8 ANS | SUR-MESURE | NORME EUROPÉENNE | Voir la vidéo

BREVETÉ

Compatibilité

Well'com®

PERSONNALISATIONS

- Verrou ou serrure sur lame finale
- Lame finale sécurité
- Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES

- Manœuvre électrique Well'com®
- Option 1 : Télécommande avec touches scénario
- Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
- Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

Lames Aluminium Double Paroi

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses
- solution intégrée de joints d'étanchéité périphériques pour coulisses et coffre

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 2,40
Hauteur Maxi (en m) : 2,20

Nouveau

Coffre pan coupé de 125.

Design

Nouvelle lame finale qui rentre parfaitement dans le coffre.

Coulisses

Coulisses en aluminium laqué.

RÉNOBLOC®

À commande manuelle ou électrique, le volet roulant Rénobloc® est polyvalent et s'adapte à toutes les fenêtres et portes-fenêtres. Avec des lames en PVC, en aluminium double paroi (ADP) ou en aluminium extrudé, posé en façade ou sous linteau, il améliore et modernise une construction existante sans lourds travaux et sans atteinte au bâti.

LES +

- NOUVEAU coffre pan coupé de 125 mm. Plus discret il préserve l'esthétisme des façades
- Coffre en pan coupé favorisant le clair de jour, ou en quart de rond
- Finition parfaite du coffre, tout en aluminium et sans vis apparente
- Occultation et étanchéité optimales volet fermé
- Détection d'obstacles à la descente

GARANTIE 8 ANS

SUR-MESURE

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF: selon configuration.
Certificat VEMCROS N°XXX-261-10

Compatibilité

Well'com®

PERSONNALISATIONS

• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES

• Manœuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct
• Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 4,00
Hauteur Maxi (en m) : 2,90
Surface maxi : 10 m²

Panneau solaire

Panneau noir en verre trempé aux cellules discrètes, encastré pour plus d'esthétisme (en motorisation Well'solaire).

BREVETÉ

Fiabilité

Moteur solaire brushless. Batterie haute capacité, panneau solaire à haut rendement ultrarésistant. Accès maintenance (en option) .

Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour éviter tout dommage.

RÉNOBLOC® SOLAIRE

Le volet roulant solaire est parfaitement autonome grâce à sa motorisation solaire qui offre le confort d'un volet électrique tout en préservant l'environnement. Sa pose facile, sans câblage électrique, simplifie les travaux d'installation et permet une utilisation fiable, permanente, pour longtemps.

LES +

- Le panneau capte la lumière du jour même en cas de faible ensoleillement
- Fonctionnement du volet même en cas de coupure électrique
- 55 jours d'autonomie (WELL'SOLAIRE) ou 45 jours (SOMFY SOLAR RS100)
- Travaux facilités par l'absence de câblages électriques

GARANTIE 8 ANS WELL'SOLAIRE (panneau + moteur + batterie)

GARANTIE 7 ANS SOMFY (panneau + moteur + batterie)

SUR-MESURE

NORME EUROPÉENNE EN 13659

VOIR LA VIDÉO

PERSONNALISATIONS

• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité

MANŒUVRES

• Motorisation solaire Well'com Well'solaire ou Somfy RS100 IO
- Compatible box Tydom Delta Dore (Well'solaire) ou Tahoma Switch (Somfy)

TABLIER

PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42)

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 3,00
Hauteur Maxi (en m) : 2,90
Surface maxi : 6 m²

Accès

Trappe de visite
sous le coffre.

Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour
éviter tout dommage.

Isolation

Accepte jusqu'à 60mm
d'isolation en tableau.

Compatibilité

Well'com®

PERSONNALISATIONS

• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES

• Manœuvre manuelle : par treuil
• Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
• Motorisation solaire Well'com Well'solaire ou Somfy RS100 IO avec panneau déporté
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

PVC, Aluminium Double Paroi (37 ou 42)

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 3
Hauteur Maxi (en m) : 3
Surface maxi : 9 m²

VOLET POUR ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR (ITE)

L'isolation thermique par l'extérieur crée un rempart thermique en limitant les déperditions de chaleur en hiver et en apportant une protection contre la chaleur l'été. Le volet roulant ITE Franciaflex est idéal pour les projets de travaux d'isolation extérieure.

LES +

- Permet de recevoir une isolation sur sa face avant avec finition par multiples cornières
- Coffre invisible de l'extérieur
- Intégration parfaite en neuf ou en rénovation
- Prêt à poser
- Coulisses spécifiques pour une isolation tableau jusqu'à 60 mm
- Sous-face en 3 parties qui facilite les interventions
- Adaptable à tous les isolants du marché

GARANTIE 8 ANS | SUR-MESURE | NORME EUROPÉENNE EN 13659

Coffre

Protégé et étanche.



Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour éviter tout dommage.

Adaptabilité

Compatible avec tous les 1/2 coffres du marché.

VOLET POUR COFFRE DEMI-LINTEAU

Le volet roulant pour coffre demi-linteau est un produit polyvalent qui s'adapte à toutes les menuiseries.
Il offre un confort à l'installation puisqu'il permet une seule pose fenêtre + volet.

LES +

- Conçu pour s'adapter à toutes les menuiseries, il s'intègre aussi dans tous les demi-coffres et réservations du marché
- Volet totalement intégré
- Hautes performances thermiques et acoustiques
- Gain de temps sur les travaux
- Accès par sous-face extérieure
- Également compatible dans les maisons à ossature bois du marché

GARANTIE 8 ANS

SUR-MESURE

NORME EUROPÉENNE EN 13659

Compatibilité

Well'com®

PERSONNALISATIONS

- Verrou ou serrure sur lame finale
- Lame finale sécurité
- Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée
- Isolation : lames alu à isolation renforcée, lames thermo réfléchissantes

MANŒUVRES

- Manœuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct
- Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
- Option 1 : Télécommande avec touches scénario
- Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
- Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 3
Hauteur Maxi (en m) : 2,75
Surface maxi : 7,2 m^2



Enroulement

Enroulement intérieur
ou extérieur.

Coulisses

Coulisses aluminium
avec joints anti-bruit

Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour
éviter tout dommage.

Compatibilité

Well'com®

PERSONNALISATIONS

- Verrou ou serrure sur lame finale
- Lame finale sécurité
- Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée
- Isolation du coffre

MANŒUVRES

- Manœuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct
- Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
- Motorisation solaire Well'com Well'solaire ou Somfy RS100 IO avec panneau déporté
- Option 1 : Télécommande avec touches scénario
- Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
- Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

Lames Aluminium Double Paroi

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 4,5
Hauteur Maxi (en m) : 3,2

VOLET ROULANT TRADITIONNEL

Conçus pour la rénovation comme pour la construction neuve, les volets roulants traditionnels s'intègrent parfaitement à tous les types de façades.

LES +

- Pas de coffre visible en façade
- Occultation et étanchéité optimales volet fermé avec le coffre-tunnel Isocoffre®
- Détection d'obstacles à la descente
- S'adapte aux grandes dimensions : idéal pour les larges baies





Enroulement

Enroulement intérieur
ou extérieur.

Coulisses

Coulisses aluminium
avec joints anti-bruit

Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour
éviter tout dommage.

BREVETÉ

Compatibilité
Well'com®

PERSONNALISATIONS

• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES

• Manœuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct
• Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
• Motorisation solaire Well'com Well'solaire ou Somfy RS100 IO avec panneau déporté
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 4,50
Hauteur Maxi (en m) : 3
Surface maxi : 12 m²

TRAD'EASY®

Le volet roulant Tra'easy® est un volet à pose rapide grâce à un système 100% autoportant et 100% clipsable.

LES +

- Des travaux plus rapides
- Temps de pose 2 à 3 fois plus rapide qu'un volet tradi classique
- Pas de coffre visible en façade
- S'adapte aux grandes dimensions
- Déport 0 en électrique (pas de réservation manœuvre nécessaire)

GARANTIE 8 ANS

SUR-MESURE

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF: selon configuration.
Certificat VEMCROS N°XXX-261-28

Enroulement

Enroulement intérieur ou extérieur.



Coulisses

Coulisses aluminium avec joints anti-bruit

Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour éviter tout dommage.

VER'EASY®

Le volet roulant Ver'easy® bénéficie de la même simplicité de pose que le Trad'easy®.
L'enroulement du volet est intégré aux chéneaux de la véranda pour un encombrement réduit.
Il s'adapte parfaitement au design de la véranda.

LES +

- Temps de pose 2 à 3 fois plus rapide qu'un volet tradi classique
- Protection solaire optimale de la véranda
- Renforcement de la sécurité
- Intégration parfaite grâce à son encombrement optimisé
- Déport 0 en électrique (pas de réservation manœuvre nécessaire)

GARANTIE 8 ANS | SUR-MESURE | CERTIFIÉ PAR CSTB
NF: selon configuration.
Certificat VEMCROS N°XXX-261-28

BREVETÉ

Compatibilité
Well'com®

PERSONNALISATIONS

- Verrou ou serrure sur lame finale
- Lame finale sécurité
- Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES

- Manœuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct
- Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
- Motorisation solaire Well'com Well'solaire ou Somfy RS100 IO avec panneau déporté
- Option 1 : Télécommande avec touches scénario
- Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
- Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 4,5
Hauteur Maxi (en m) : 3
Surface maxi : 12 m²

Coffre

Coffre élégant
et compact.

Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour
éviter tout dommage.

VOLET ROULANT POUR BLOC BAIE COFFRE INTÉRIEUR

Entièrement intégré à la fenêtre, le volet roulant bloc-baie constitue un ensemble solidaire à la menuiserie. Fenêtre et volet sont posés en une seule intervention pour des travaux facilités et plus rapides.

LES +

- Grandes performances d'isolation thermique et acoustique
- Pose en une seule fois du volet et de la fenêtre
- Ensemble fenêtre-volet plus hermétique aux variations de température et aux nuisances sonores
- Esthétique de la façade préservée

GARANTIE 8 ANS | SUR-MESURE | NORME EUROPÉENNE EN 13659

Compatibilité Well'com®

PERSONNALISATIONS

• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES

• Manœuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct
• Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
• Motorisation solaire Well'com Well'solaire ou Somfy RS100 IO avec panneau déporté
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

PVC, Aluminium Double Paroi (37 ou 42)

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 3
Hauteur Maxi (en m) : 2,85
Surface maxi : 7,2 m^2

Coffre

Coffre discret de seulement 140 mm de hauteur pour un clair de jour optimisé.

Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour éviter tout dommage.

VOLET ROULANT POUR BLOC BAIE COFFRE EXTÉRIEUR

Le volet roulant pour bloc-blaie avec coffre extérieur permet de préserver la clarté et l'esthétisme à l'intérieur de l'habitation grâce à son coffre de faible encombrement. La finition est optimale, même sur des murs irréguliers.

LES +

- S'intègre avec une isolation par l'extérieur
- Pose en une seule fois du volet et de la fenêtre
- Jusqu'à 30% de clarté en plus grâce au coffre de 140 mm de hauteur
- Discrétion du coffre à l'intérieur de l'habitation
- Finition optimale grâce aux embouts réglables

GARANTIE 8 ANS | SUR-MESURE | NORME EUROPÉENNE EN 13659

Compatibilité

Well'com®

PERSONNALISATIONS

- Verrou ou serrure sur lame finale
- Lame finale sécurité
- Alarme déclenchant l'ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES

- Manœuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct
- Manœuvre électrique Well'com® ou Somfy
- Option 1 : Télécommande avec touches scénario
- Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
- Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER

PVC, Aluminium Double Paroi (37 ou 42)

PERFORMANCES

Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d'un joint d'étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 3
Hauteur Maxi (en m) : 2,45
Surface maxi : 6,5 m^2

Cadréo alu extrudé
Voir page 47

FERMETURES À PANNEAUX

TRADITION ET MODERNITÉ

Pour beaucoup les volets battants sont une madeleine de Proust.
Cela rappelle la maison de vacances au bord de mer ou à la campagne.
Ce bruit si caractéristique du volet qu'on ouvre le matin
pour découvrir un grand ciel bleu.

Et pourtant ces volets n'ont jamais été aussi modernes
avec un choix de matières, de formes, de design et de couleurs
offrant une infinité de combinaisons possibles.

BIEN CHOISIR SES VOLETS BATTANTS

LE CHOIX DU MATÉRIAU

L'ALUMINIUM

Un matériau moderne, sans entretien, et aux très larges possibilités colorielles. Très durable, il ne craint ni les intempéries ni la corrosion.

LE PVC

Un matériau plus économique que l'alu tout en étant très résistant et isolant. Il demande également peu d'entretien.

FORMES SPÉCIALES

Le volet battant peut s'adapter à des formes de baies spéciales grâce au cintrage et à la forme trapèze.



Plein Cintre Surbaissé



Trapèze

LE CHOIX DE LA MANŒUVRE

Manuelle

Motorisée par Voltissimo

Le système de motorisation Voltissimo permet d'ouvrir et fermer les volets battants automatiquement, sans avoir à ouvrir la fenêtre. Il est disponible en version filaire ou radiocommandée (Well'com® ou Somfy). Voltissimo s'adapte à tous les volets battants, même déjà installés.

LE CHOIX DU DESIGN

LES VOLETS BATTANTS PLEINS



Pentures seules (sans barre ni écharpe) : intérieur et extérieur du panneau sont identiques



Avec barres seules : donne du caractère au volet ouvert



Avec barres et écharpes : le Z apporte du cachet à la façade

LES VOLETS BATTANTS PERSIENNÉS



100% persienné



1/3 persienné
2/3 lames planes



100% lames planes

Les lames persiennées non ajourées

Les lames persiennées ajourées

Lames planes verticales ou horizontales

LE PRÉCADRE

UNE OPTION IDÉALE EN RÉNOVATION

Ce cadre en aluminium sur lequel sont fixés les volets battants offre une finition impeccable et assure également une occultation et une isolation maximale.

LES COLORIS

ALUMINIUM EXTRUDÉ

Coloris de série



Ton bois

+ Tous coloris RAL

Coloris en option finition toucher sablé

Coloris en option finition minéral

ALUMINIUM ISOLÉ

Coloris de série

Coloris en option

+ Tous coloris RAL

PVC

Coloris de série PVC 24

Coloris de série PVC 28

Coloris en option PVC 24

+ Tous coloris RAL

Coloris en option PVC 28



COLORIS DES FERRAGES

Coloris de série

+ Tous coloris RAL

Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d'évoluer.

Planéo 24

- Idéal pour les budgets serrés
- Panneau de 24 mm d'épaisseur
- Pentures et accessoires en matériau composite
- 3 coloris teintés masse et plaxé chêne doré

Planéo 28

- Volet haut de gamme qui conjugue longévité, esthétique et isolation
- Panneaux de 28 mm d'épaisseur avec aspect lames larges avec frises
- Pentures et accessoires tout aluminium
- 7 coloris dont 4 finitions RAL mates coextrudées

PLANÉO PVC

Réputés pour leur qualité et leur longévité et ne nécessitant que peu d'entretien, les volets battants Planéo PVC se déclinent en 2 versions : Planéo 24 pour les budgets serrés et Planéo 28. Imputrescibles, ils existent en version penture ou contre-pentures, avec barres ou barres et écharpe et s'adaptent à tous les logements, neufs ou anciens.

LES +

- Finition soignée
- Imitations bois très réalistes avec les finitions plaxées
- Panneaux renforcés pour éviter la déformation sous la chaleur
- Espagnolette avec système de verrouillage, y compris en position entrebâillée
- Compatible pré-cadre (voir page 42)

GARANTIE 2 ANS · SUR-MESURE · NORME EUROPÉENNE EN 13659

PERSONNALISATIONS

Panneaux avec barres et écharpe, barres seules ou pentures seules (cf page 42)
Cintrage en option
Coloris : voir page 43

MANŒUVRES

- Manuelle
- Motorisation Voltissimo filaire ou radiocommandé (voir page 42)

DIMENSIONS

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur maxi (en mm)	900	1 600 / 1 250*	2 200	2 500
Largeur mini (en mm)	350	700	1 100	1 400
Hauteur maxi (en mm)	2 500			
Hauteur mini (en mm)	601			

*Ferrage du même côté

Profils de renforcement en aluminium

Equerre aluminium

Espagnolette

Avec système de verrouillage y compris en position entrebâillée.

CADRÉO PVC

Les volets battants persiennés Cadréo PVC conjuguent qualités d'isolation, durabilité et esthétique pour habiller les façades traditionnelles avec élégance. Le remplissage personnalisable permet de panacher les lames d'aspect persienné. Les lames ajourées protègent de la chaleur tout en créant une aération naturelle et une lumière tamisée.

LES +

- Cadre soudé à coupe d'onglet, cossu et renforcé
- Quatre styles de remplissages répartis en 1 ou 2 zones
- Cachet traditionnel assuré
- Compatible pré-cadre (voir page 42)

GARANTIE 2 ANS

SUR-MESURE

NORME EUROPÉENNE EN 13659

PERSONNALISATIONS

Lames non ajourées (chevrons), ajourées (à l'américaine) ou planes (horizontales ou verticales) (cf page 42)
Remplissage 1 ou 2 zones
Cintrage en option
Coloris : voir page 43

MANŒUVRES

- Manuelle
- Motorisation Voltissimo filaire ou radiocommandé (voir page 42)

DIMENSIONS

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur maxi (en mm)	900	1 600 / 1 250*	2 200	2 500
Largeur mini (en mm)	350	700	1 100	1 400
Hauteur maxi (en mm)	2 500			
Hauteur mini (en mm)	601			

*Ferrage du même côté

Planéo alu isolé

- Atout performance thermique
- Panneau aluminium de 27 mm d'épaisseur, avec remplissage de mousse isolante
- Adapté à tout type de fenêtres, même les formes spéciales
- Accessoires aluminium très résistants à la corrosion

Planéo alu extrudé

- Atout sécurité
- Panneau aluminium extrudé de 28 mm d'épaisseur
- Robustesse de la fabrication

PLANÉO ALU
ISOLÉ OU EXTRUDÉ

Planéo alu isolé est constitué d'un panneau sandwich en aluminium rempli d'une mousse isolante, et assure donc une haute performance thermique. Planéo alu extrudé lui se caractérise par son aspect sécuritaire grâce à la robustesse de sa fabrication. Ils sont sans entretien et peuvent habiller toutes les baies quelques soient leur forme. Personnalisables grâce à une large palette de coloris, ils prennent, au choix, l'apparence du bois ou un aspect plus contemporain.

LES +

- Volets haute performance
- Finition pour mettre en valeur votre façade
- Large choix de coloris avec laquage certifié Qualicoat
- Compatible pré-cadre (voir page 42)
- Espagnolette avec verrou auto-bloquant

GARANTIE 2 ANS

SUR-MESURE

NORME EUROPÉENNE EN 13659

PERSONNALISATIONS

Panneaux avec barres et écharpe,
barres seules ou pentures seules (cf page 42)
Planeo alu extrudé : possibilité d'arrêt automatique
Cintrage en option
Coloris : voir page 43

MANŒUVRES

- Manuelle
- Motorisation Voltissimo filaire ou radiocommandé (voir page 42)

DIMENSIONS

Aluminium isolé	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur maxi (en mm)	900	1 600 / 1 250*	2 200	2 500
Largeur mini (en mm)	350	700	1 100	1 500
Hauteur maxi (en mm)	2 500			
Hauteur mini (en mm)	701			

*Ferrage du même côté

Aluminium extrudé	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur maxi (en mm)	900	1 600 / 1 250*	2 200	2 500
Largeur mini (en mm)	350	700	1 100	1 400
Hauteur maxi (en mm)	2 500			
Hauteur mini (en mm)	601			

*Ferrage du même côté

Style Néo

Assemblage à coupe d'onglet.

Style Authentique

Assemblage à coupe droite.

CADRÉO ALU
EXTRUDÉ

Persiennés, les volets battants aluminium Cadréo extrudés présentent un aspect traditionnel tout en étant sans entretien. Extrêmement robustes grâce à leurs profils extrudés, ils offrent une sécurité remarquable pour votre habitat. Ils sont disponibles en 2 versions, Néo ou Authentique. Le remplissage personnalisable permet de panacher les lames, ajourées ou non, en fonction des besoins et des goûts.

LES +

- Panneau aluminium extrudé de 33 mm d'épaisseur
- 2 styles : Néo ou Authentique
- Espagnolette avec verrou auto-bloquant
- Gond chimique
- Compatible pré-cadre (voir page 42)

GARANTIE 2 ANS

SUR-MESURE

NORME EUROPÉENNE EN 13659

PERSONNALISATIONS

Lames non ajourées (chevrons), ajourées (à l'américaine) ou planes (horizontales ou verticales) voir page 42
Remplissage 1 ou 2 zones
Possibilité d'arrêt automatique
Cintrage en option
Coloris : voir page 43

MANŒUVRES

• Manuelle
• Motorisation Voltissimo filaire ou radiocommandé (uniquement version Authentique) (voir page 42)

DIMENSIONS

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur maxi (en mm)	900	1 600 / 1 250*	2 200	2 500
Largeur mini (en mm)	350	700	1 100	1 400
Hauteur maxi (en mm)	2 500			
Hauteur mini (en mm)	601			

*Ferrage du même côté

Accordéo PVC

- Tablier en lames PVC de 15 mm d'épaisseur et de 156 ou 116 mm de largeur
- Joint d'étanchéité périphérique
- Joint brosse sur rail haut et bas
- Condamnation par verrou composite

Accordéo Alu

- Tablier en lames alu d'épaisseur 15/10e et de 125 ou 170 mm de largeur
- Guidage haut et bas par rails alu
- Vantaux avec roulettes en partie haute pour la souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, bas et profils pour l'étanchéité et le confort de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir

PERSONNALISATIONS

PVC

- Projection à l'italienne
- Rail de guidage, montants de rive et charnières alu laqués blanc, havane ou crème
- Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc
- Serrure
- Projection à l'italienne

ALU

- Loquet laqué à la couleur

MANŒUVRES

- Manuelle

COLORIS

Version PVC

En série

En option

Version Alu

+ Autres coloris laqués en option

Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d'évoluer.

DIMENSIONS

ACCORDEO PVC	Vantaux de 116 mm	Vantaux de 156 mm
Largeur maxi (en mm)	4 400	4 500
Largeur mini (en mm)	731	871
Hauteur maxi (en mm)	2 500 €	
Hauteur mini (en mm)	601 €	

ACCORDEO ALU	Vantaux de 125 mm	Vantaux de 170 mm
Largeur maxi (en mm)	3 500 €	
Largeur mini (en mm)	661	935
Hauteur maxi (en mm)	2 500 €	
Hauteur mini (en mm)	701 €	

PERSIENNES
COULISSANTES ACCORDEO

Les persiennes coulissantes, aussi appelées ''jalousies'', sont composées de vantaux qui coulissent dans des rails et se replient en accordéon. Conçues pour résister aux intempéries, les persiennes Accordéo ne nécessitent qu'un minimum d'entretien et sont adaptées à tous les budgets. De plus, grâce à la projection à l'italienne, elles protègent efficacement la maison de la chaleur. Les persiennes Accordéo sont disponibles en version PVC ou aluminium.

LES +

- En version PVC : bonne isolation thermique et occultation, bon rapport qualité/prix
- En version aluminium : résistance exceptionnelle aux rafales de vent (certifié classe 6), sécurité, large choix de coloris
- Mise en projection possible

GARANTIE 2 ANS

SUR-MESURE

NORME EUROPÉENNE EN 13659

Qualité

Paumelles et charnières inox, lames PVC de 14 mm d'épaisseur.

Finition anti-corrosion bord de mer

Paumelles, charnières, tous accessoires inox et double tige d'assemblage alu.

PERSIENNES
REPLIANTES ORIGAMI

Sans entretien et simples à manœuvrer grâce à leurs segments qui se replient sur eux-mêmes, les persiennes repliantes Origami en PVC sont idéales pour les fenêtres d'étage. Elles maximisent le clair de jour et se logent facilement dans les endroits contraints. Utilisées l'été en mode projection, elles permettent de doser l'apport de chaleur.

LES +

- Idéal pour les fenêtres avec contraintes d'accès
- Préserve le clair de jour en position repliée
- Projection manuelle à l'italienne

GARANTIE 2 ANS

SUR-MESURE

NORME EUROPÉENNE EN 13659

PERSONNALISATIONS

Condamnation par crémone ou serrure
Projection à l'italienne
Configuration spéciale fenêtres cintrées

MANŒUVRES

• Manuelle

COLORIS

De série

Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d'évoluer.

DIMENSIONS

Avec tapées existantes (Ferrage N° 1)

ORIGAMI PVC	4 vantaux	6 vantaux	8 vantaux	10 vantaux	12 vantaux
Largeur maxi* (en mm)	1 100	1 670	1 940	2 200	2 460
Largeur mini* (en mm)	351	621	891	1 201	1 561
Hauteur maxi (en mm)	2 700 €				
Hauteur mini (en mm)	901				

*Entre tapées

Avec tapées métalliques fournies (Ferrage N° 2)

ORIGAMI PVC	4 vantaux	6 vantaux	8 vantaux	10 vantaux	12 vantaux
Largeur maxi* (en mm)	1 200	1 800	2 100	2 400	2 700
Largeur mini* (en mm)	451	751	1 051	1 401	1 801
Hauteur maxi (en mm)	2 700 €				
Hauteur mini (en mm)	901				

* Baie

Porte Surf Latérale
Voir page 54

PORTES DE GARAGE

HOME SWEET HOME

C'est souvent la première chose que les visiteurs voient en arrivant chez vous. Cette porte de garage que vous ouvrez et fermez tous les jours en rentrant du travail, des courses ou après être allé chercher le petit dernier au foot.

Alors mieux vaut que cette porte soit pleinement à votre goût en choisissant sa couleur, son aspect ou le design de ses hublots. Sans oublier l'aspect pratique d'une ouverture automatique, idéale par mauvais temps.

MOTIFS ET COLORIS

INTÉRIEUR

De série : rainuré blanc aspect stucco
En option : laquage RAL

6 DESIGNS EXTERIEURS



Cassette
(finition woodgrain)

Rainuré
(finition woodgrain)

Non rainuré
(finition lisse ou woodgrain)



Lisse

Mono rainuré
(finition lisse)

High line

COLORIS

Laqué blanc

2 coloris motifs bois

+ Plus de 200 coloris RAL

** Uniquement en design lisse.*

Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d'évoluer.

ÉQUIPEMENTS

LES HUBLOTS

Les traditionnels (remplissage acrylate transparent ou granité)

Visiomax

Visiodécor*
Décor ALU

Visio4
Décor ALU

Visio4 3D
Décor ALU
(Blanc uniquement)

Les Design (remplissage acrylate transparent ou granité)

Visiorond**
diam. 315 mm

Visiorond** plaxé
chêne doré

Les double-vitrages (verre feuilleté 33-2/10/4)

Visioglass transparent
ou granité

Visioglass déco petits
bois blanc

Visioglass déco petits
bois laiton

Visioglass déco petits
bois chêne doré

Visioglass
Delta mat

Gamme Alunox plexi 2 x 8 dépoli ou vitrage 33-2-16-4 dépoli

Visiocarré Alunox**
264 x 264 mm

Visiolosange Alunox**
264 x 264 mm

Visiorond Alunox**
diam. 480 mm

Les Horizons (remplissage acrylate transparent ou granité)

Visioset*
Décor ALU
496 x 330 mm

* Uniquement portes sectionnelles sous plafond
** Incompatible panneaux à cassettes

LA MOTORISATION

SOLUTION SOMMER - WELL'COM

Compatible avec la gamme d'automatisme Well'Com® via un récepteur.

Boîtier de
commande murale

Télécommande

Digicode

Moteur

SOLUTION SOMFY - IO

Pour les portes à ouverture plafond

Télécommande

Digicode

Moteur

Éclairage LED non inclus

Qualité

• Panneaux acier double paroi 40 mm
• Montants, rails et accessoires laqués blanc en standard pour une finition parfaite

Isolation

• Panneaux avec mousse isolante
• Pré-cadre complet équipé de joints périphériques et rail bas associé au profil de finition des panneaux pour une étanchéité optimale

Confort

• Porte motorisée radio
• Guidage de la porte sur rail avec double-galets montés sur roulements à billes pour une manœuvre douce et silencieuse

PORTE SECTIONNELLE SURF LATERALE

La porte de garage sectionnelle Surf à déplacement latéral est isolante et résistante, ce qui en fait une fermeture de sécurité dans le neuf comme en rénovation. Facilement motorisable, elle s'adapte à toutes les ouvertures, y compris avec des tailles d'écoinçons ou de linteau réduites. Elle séduit aussi par son accès piéton, le choix des designs de panneaux et ses hublots personnalisables.

LES +

- Plafond totalement dégagé pour une hauteur de passage maximale
- Faible encombrement
- Etanchéité optimale grâce au pré-cadre complet

GARANTIE 5 ANS

NORME EUROPÉENNE EN 13659

PERSONNALISATIONS & EQUIPEMENTS

Voir pages 52-53

MANŒUVRES

• Electrique radio avec 2 télécommandes
• Version manuelle : portillon piéton pivotant, serrure 3 points de série et goupille acier anti-soulèvement côté opposé portillon

DIMENSIONS

Dimensions maxi :
Largeur x Hauteur (m) : 5 x 3

Réservation mini :
Retombée de linteau mini (mm) :
100 en électrique et 110 en manuelle
Ecoinçon mini (mm) :
100 en électrique et 60 à 80 en manuelle
(selon disposition du portillon)

Isolation thermique

• Panneaux acier double paroi de 40 mm avec mousse isolante
• Joints d'étanchéité sur montants verticaux, traverse horizontale et entre chaque panneau
• Joint double-lèvre sur panneau bas

Confort

• Galets tandem sur roulements à billes pour un fonctionnement silencieux, en douceur et durable
• Commande radio avec éclairage temporisé déclenché par l'ouverture de la porte

Sécurité

• Arrêt sur obstacle
• Système anti pince-doigts
• Parachute de ressort empêchant la chute brutale de la porte en cas de rupture des ressorts

PORTE SECTIONNELLE SURF PLAFOND

La porte de garage sectionnelle Surf à déplacement sous plafond offre une utilisation maximale de l'espace. Sa structure monobloc renforcée est résistante, isolante et aide à lutter contre les intrusions en position fermée. Manœuvrable à distance par une radio-commande électrique, ses différents designs et ses profils de hublots personnalisables ajoutent au confort qu'elle procure.

LES +

- Faible encombrement
- Excellente isolation thermique
- Personnalisation totale
- Sécurité des personnes assurée

GARANTIE 5 ANS

NORME EUROPÉENNE EN 13659

PERSONNALISATIONS & EQUIPEMENTS

Voir pages 52-53

MANŒUVRES

• Electrique radio avec 2 télécommandes
• Version manuelle avec serrure

DIMENSIONS

Dimensions maxi :
Largeur x Hauteur (m) : 5x3
(En manuelle hauteur max 2,60)

Réservation mini :
Retombée de linteau mini (mm) :
130 avec ressorts arrière, 200 avec ressorts avant
Ecoinçon mini (mm) : 90

PORTE ENROULABLE EASYDOOR

Simple à poser, la porte de garage enroulable Easydoor joue l'esthétique en se coordonnant aux volets roulants de la maison. Manœuvrable sans risques grâce à plusieurs dispositifs de sécurité, elle couple la motorisation électrique et un système de manœuvre manuelle de secours pour être toujours opérationnelle. Sans encombrement ni à l'intérieur ni à l'extérieur, elle optimise l'espace disponible dans le garage.

LES +

- Plafond et murs totalement dégagés pour une hauteur de passage maximale
- Faible encombrement grâce à son caisson compact
- Etanchéité optimale grâce au pré-cadre complet

GARANTIE 5 ANS

NORME EUROPÉENNE EN 13659

Isolation

Lames aluminium double paroi 55 ou 77 mm avec remplissage mousse polyuréthane.



ADP 55 (coffre 205) — ADP 77 (coffre 250 ou 300)

Sécurité

Système anti-chute du tablier coupant instantanément l'alimentation du moteur en cas de rupture de l'arbre, arrêt sur obstacle.

Anti effraction

Dispositif antirelevage du tablier.

Compatibilité Well'com®

PERSONNALISATIONS

Possibilité d'intégrer des lames hublots

MANŒUVRES

- Electrique radio, 3 packs au choix
- Manœuvre manuelle de secours intégrée

COLORIS

Coloris lames 55 mm

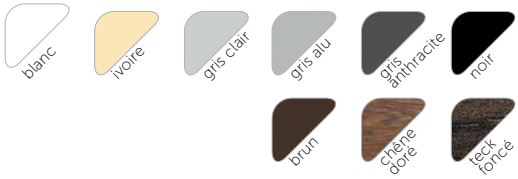

Coloris lames 77 mm

Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d'évoluer.

DIMENSIONS

Largeur Maxi (en m) : 3.5
Hauteur Maxi (en m) : 2,9

MA MAISON CONNECTÉE

Pilotez vos produits avec un smartphone et son application simple d'utilisation.
Intuitive et gratuite, elle permet de piloter les produits de chez soi, de votre lieu de travail ou de vacances via une connexion internet.

Programmez votre installation à votre image.

• Personnalisez votre installation : nommez chaque produit ou groupe de produits.
• Programmez les actions aux heures de votre choix.
• Solution évolutive : ajoutez facilement de nouveaux produits tels que les éclairages, les stores ou les volets.

Sécurisez votre maison pour plus de tranquillité

• Visualisez sur votre smartphone la position du produit.
• Simulez une présence en programmant des ouvertures/ fermetures pendant vos absences.
• Les volets roulants interagissent avec le système d'alarme et le détecteur de fumée.

Economisez l'énergie

En programmant les ouvertures et fermetures des volets et stores en fonction de la température extérieure et du cycle solaire, vous pourrez réduire la consommation de chauffage en hiver et limiter l'utilisation de la climatisation en été.

- Interfaces modernes et ergonomiques
- Programmation par horloge ou crépusculaire
- Compatibles avec tous les éclairages
- Indique le statut du produit
- Gestion calendaire

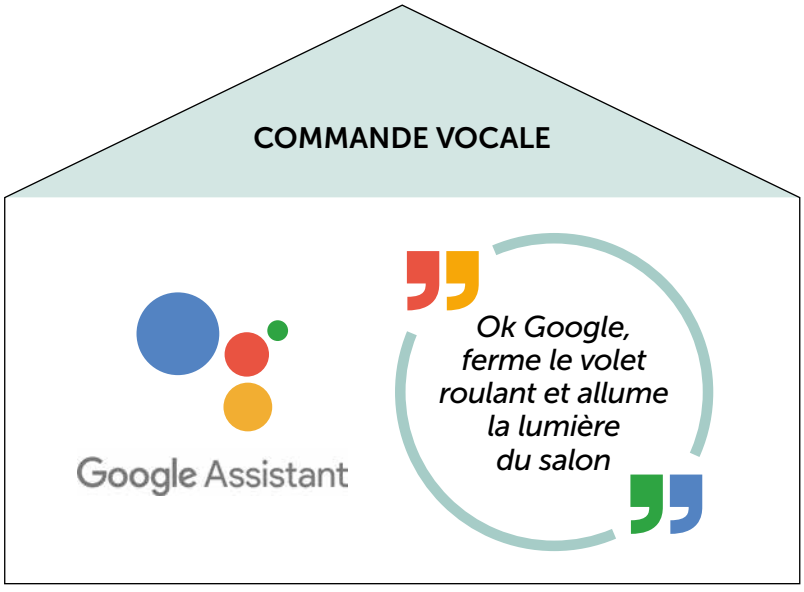

RESTEZ SEREINS ET CONTROLEZ A DISTANCE SI :

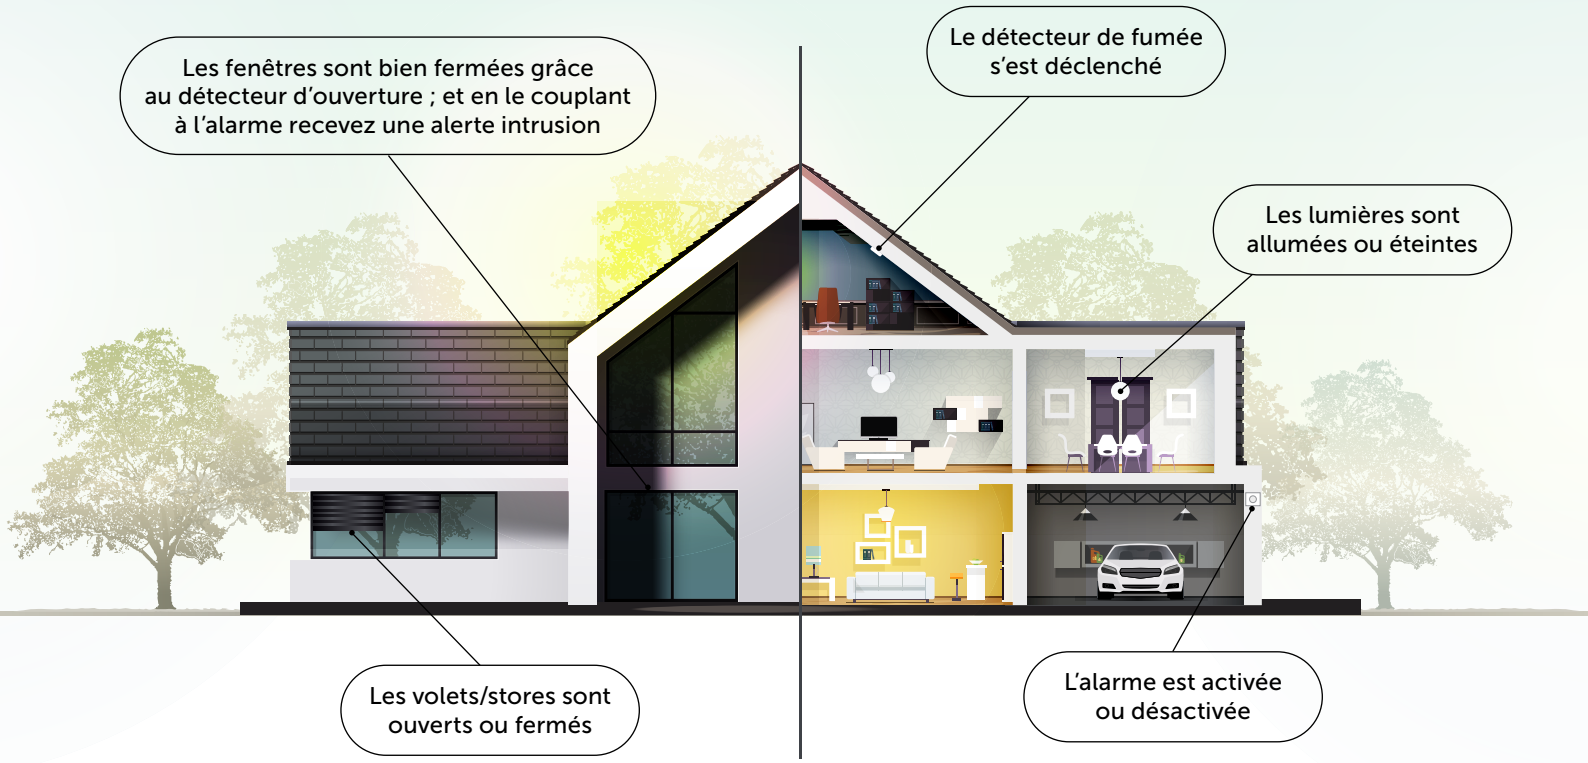

EXEMPLES DE SCENARIOS POSSIBLES

Je lance un scénario
" séance TV "

- Le volet ou le store se baisse
- La lumière baisse d'intensité
- L'écran s'allume

Je lance un scénario
" je quitte la maison "

- L'alarme s'active
- Les volets se ferment
- Les lumières s'éteignent
- Le chauffage baisse

Je lance un scénario
" simulation de présence "

- Ouverture/fermeture des volets ou stores
- La lumière s'allume en fonction du coucher du soleil
- L'écran s'allume

MOTORISATION ET AUTOMATISMES

Well'com®

LES AVANTAGES DES MOTEURS WELL'COM®

- **Jusqu'à 10 ans de garantie**[1]
- **Arrêt sur obstacle**[2] : technologie Franciaflex brevetée.
- **Vérification à distance de la position des produits** :
position du volet (fermé, ouvert ou à mi-hauteur), lumière allumée ou éteinte.
- **Les produits communiquent entre eux :** avec la fonction de répéteur intégrée, la télécommande de groupe fiabilise les ouvertures et fermetures
Aucun risque de partir de chez soi en laissant un volet ouvert.
- **Compatibilité avec les produits Delta Dore :**
4 millions de logements individuels sont équipés de solutions Delta Dore en Europe. Les produits Delta Dore sont fabriqués en France.

(1) Sauf BSO et stores à projection
(2) Volet roulant, BSO, Impérial Zip

X3D

DELTA DORE
Smart is the new power

Technologie X3D

La technologie X3D est un protocole de communication radio créé et breveté par Delta Dore. Conforme aux normes européennes, la fréquence radio utilisée (868 MHz) évite tous risques de parasites et vous met à l'abri de potentiels problèmes de brouillage venant d'interférences avec la 4G, le WIFI ou le GSM. La technologie X3D permet de faire communiquer et de commander les équipements électriques de la maison.

LES POINTS DE COMMANDE WELL'COM®

- Une seule et même technologie pour tous : X3D
- Design moderne
- Personnalisables
- Support mural discret, large ou étroit au choix

Commande individuelle
2 en 1 : murale ou portable, au choix.

Commande groupée
Idéale à coté de la porte d'entrée, ouvrez ou fermez les volets en un appui.

Télécommande 1 canal - 2 scenarios
Pratique pour un store banne équipé de LED ou le volet roulant à projection automatique.

Télécommande multifonctions
Pour gérer les ouvertures par zone ou individuellement.

Domosoft
Pour piloter sa maison avec 1 seule télécommande.

COMMANDE VOCALE

Google Assistant

Commande individuelle
Commande groupée
Compatible scénarios
Programme avec horloge
Plusieurs coloris disponibles
Retour d'information

BOÎTIER DOMOTIQUE TYDOM HOME

APPLICATION TYDOM

Une unique application pour tous les Tydom

- Navigation fluide et rapide
- Des réglages clairs et facilement accessibles
- Nombreuses possibilités de personnalisation
- Une seule application pour gérer plusieurs sites

Exemple de fonctionnalités

- Ouvrir et fermer les volets roulants, stores, portes de garage
- Activer et désactiver l'alarme Tyxal+
- Allumer et éteindre les lumières
- Programmer des routines



DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS

Présentation maison connectée

Tutoriels

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

works with the Google Assistant

Emetteur porte clé

Digicode

Capteur vent - soleil

Détecteur de fumée

Soyez alerté en le connectant à votre alarme.

Détecteur d'ouverture

Associé à la Tydom, contrôlez l'ouverture ou la fermeture des fenêtres à distance.

Alarme Tyxal
Compatible Tydom Home

Se pose sans dégradation : aucun fil à tirer

- Alimentation assurée par une batterie
- Fonctionne en cas de coupure électrique
- Marche / arrêt totale ou par zones
- Certifiée A2P

L'OFFRE BIOCLIMATIQUE Well'com®

Exploiter les ressources naturelles (lumière, chaleur, fraîcheur) pour réduire l'utilisation des systèmes de chauffage, de lumière ou de climatisation en toute saison.

Gestion d'une chaleur contrôlée.

Préserver l'habitat du froid.

Utilisation des apports solaires naturels.

TYSENSE THERMO
Sonde température extérieure
Sur la façade Nord-Ouest

NORD

TYWELL CONTROL
Thermostat d'ambiance intérieure
Dans chaque pièce où
il y a des ouvrants automatisés

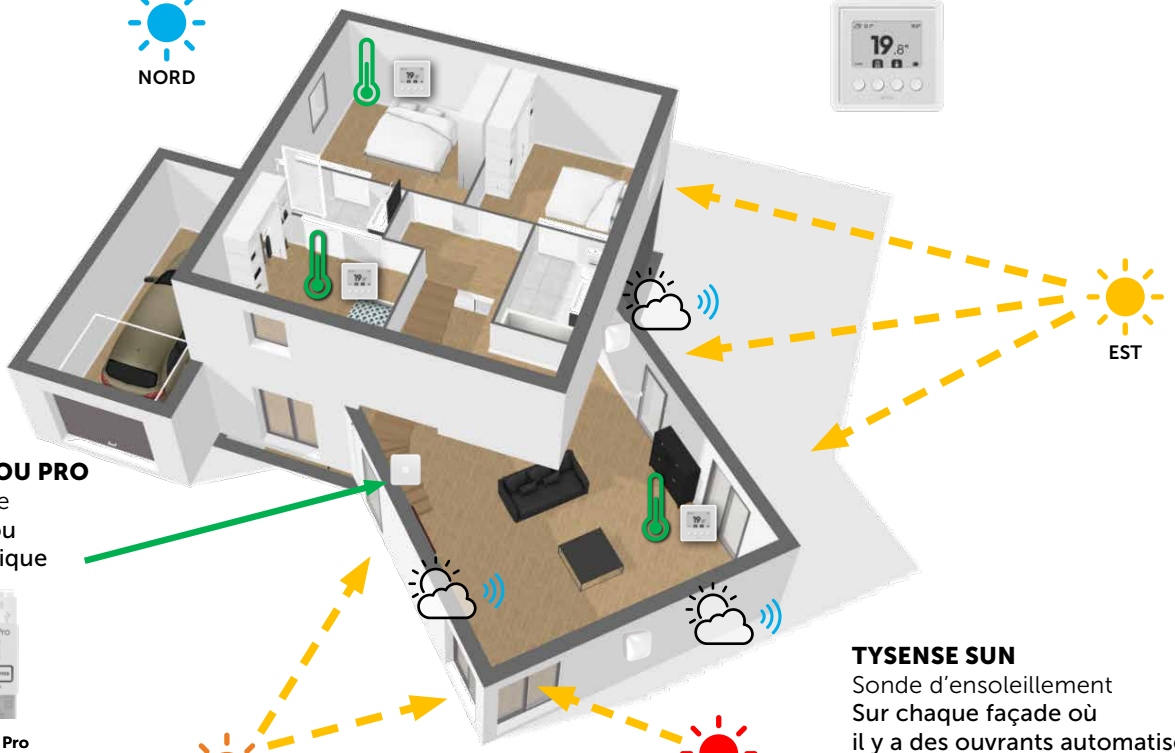

EST

TYWELL HOME OU PRO
Box bioclimatique
Dans la maison ou
au tableau électrique

Tywell Home

Tywell Pro

OUEST

SUD

TYSENSE SUN
Sonde d'ensoleillement
Sur chaque façade où
il y a des ouvrants automatisés

BOX TYWELL (HOME OU PRO)

Box bioclimatique en version rénovation pour la maison (home) ou pro (construction neuve à installer directement dans le tableau électrique).

Tywell Home

Tywell Pro

Connexion *via* l'application Tydom

Personnalise la gestion des volets roulants en fonction de l'ensoleillement et de la température tout au long de l'année.

INFOS APPLICATION

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

works with the Google Assistant

THERMOSTAT D'AMBIANCE TYWELL CONTROL

- Mesure et affiche la température et l'humidité ambiantes intérieures
- Pilote et programme les ouvrants
- Active ou désactive la gesion automatique des ouvrants (en fonction de la température intérieure et des conditions extérieure mesurées grâce à **Tysense Thermo** et **Tysense Sun**)
- Active le mode départ

SONDES

Sonde d'ensoleillement Tysense Sun

- Mesure l'ensoleillement et transmets les infos à Tywell Control
- S'installe sur chaque façade où il y a des ouvrants automatisés

Sonde de température Tysense Thermo

- Mesure la température extérieure et envoie les éléments à Tywell Control
- S'installe sur la façade Nord/Ouest de l'habitation

PACK TYWELL STARTER HOME

Box bioclimatique Tywell Home + **Thermostat d'ambiance Tywell Control**

OU

PACK TYWELL STARTER PRO

Box bioclimatique Tywell Pro + **Thermostat d'ambiance Tywell Control**

+

PACK TYWELL STARTER HOME

Sonde Tysense Thermo + **Sonde Tysense Sun**

MOTORISATION ET AUTOMATISMES

somfy®

LES AVANTAGES DES MOTEURS SOMFY

- Garantie jusqu'à 7 ans
- **Offre complète** adaptée à tout produit : stores, volets roulants, portes de garage.
- Avec la technologie IO, profitez du **retour d'information** pour connaître la position du produit sur votre smartphone.
- **Arrêt sur obstacle**(1)
- **RS 100 IO : le moteur le plus silencieux du marché**

Avec le mode «discret», le moteur ralentit sa course et le bruit à l'empilement des lames du volet disparaît. Le démarrage et l'arrêt du moteur s'effectuent en douceur.

(1) Suivant produits

Technologies IO Homecontrol®
La technologie IO® est bidirectionnelle : elle permet d'être informé de la bonne exécution de la tâche demandée. IO permet en outre de commander les objets via internet grâce à son smartphone ou tablette, via l'interface web TaHoma®.

LES POINTS DE COMMANDE SOMFY

- Design intemporel
- Support mural discret
- Personnalisables

Nouveaux points de commande Amy pour une efficacité énergétique toute l'année
- Avec capteur de température intégré activable via TaHoma® switch, pour un logement toujours tempéré.
- Nouvelle interface design, aux lignes épurées.

Emetteurs muraux
Pour commande individuelle ou groupée monodirectionnelle. Possibilité de fonction discrète pour un fontionnement silencieux (moteur RS 100).

Emetteurs portables
Pour une totale liberté d'utilisation. Existent en version 1 ou 4 canaux.

Emetteur portable Variation
Idéal pour piloter l'inclinaison des lames de store ou ajuster l'intensité de la lumière.

Emetteur multicanaux avec horloge NINA
Un design ultra moderne, avec clavier tactile – parfait pour piloter sa maison depuis son salon.

DOMOTIQUE IO

Box Tahoma switch

COMMANDE INTELLIGENTE TAHOMA® SWITCH

Avec TaHoma® switch, contrôlez et centralisez, de chez vous ou à distance, tous les appareils de votre habitat en utilisant une tablette, un smartphone ou même votre assistant vocal.

- **2 lanceurs de scénarios personnalisables** pour créer des routines et les lancer d'un seul geste
- **Centralisation** de tous les équipements de la maison
- **Une application** pensée pour contrôler à tout moment et n'importe où le logement
- **Visualisation en temps réel** des informations sur le statut des équipements
- **Pilotage depuis PC, tablettes et smartphones** (applications iOS et Android téléchargeables gratuitement)

UN PILOTAGE SIMPLE DE 3 FAÇONS DIFFÉRENTES

1. **Avec la commande intelligente**
   Lancer ses routines quotidiennes d'un seul geste

2. **Avec l'application Tahoma sur smartphone**
   Contrôler ses équipements de chez soi, à distance ou automatiquement

3. **Avec un assistant vocal**
   À la maison oui même en voiture

Tahoma® switch est compatible avec les 3 principaux assistant vocaux : Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home Kit

LES CAPTEURS

Capteur vent
Eolis

Capteur vent / soleil
Soliris

Détecteur
de fumée

Détecteur
d'ouverture

Détecteur
de mouvement

G
BUILDING
PLASTICS ALU & PVC SYSTEM

VALORISER

L'amélioration de nos espaces de vie est
une source de bien-être individuel et collectif.
Nos fenêtres, nos stores, nos volets,
nos automatismes et tous nos services
contribuent à rendre votre espace de vie

plus agréable

plus confortable

plus esthétique

plus performant

plus sûr

FRANCIAFLEX

TOUTES LES GARANTIES POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

SEUL UN MULTI-SPÉCIALISTE COMME FRANCIAFLEX POSSÈDE LES SAVOIR-FAIRE ET L'EXPERTISE QUI PERMETTENT DE GARANTIR VOTRE TRANQUILLITÉ.

FRANCIAFLEX

*Fenêtres PVC (selon dispositions du certificat Fenêtre PVC n° 11-147 et n° 111-147) et sélection de volets roulants ** Selon dispositions du certificat Fenêtre PVC n° 11-147 et n° 111-147 *** Un site est en cours de certification **** Sur les stores de terrasse Franciaflex (1).

LE RESPECT DES NORMES

Les produits Franciaflex répondent à toutes les normes en vigueur pour vous assurer de la meilleure qualité possible.

LA FABRICATION FRANÇAISE SUR-MESURE

Les produits Franciaflex sont conçus et fabriqués en France sur-mesure, à la commande.

LA QUALITÉ CERTIFIÉE

Les produits Franciaflex sont testés en usine, tout au long de leur cycle de vie.

LA SÉCURITÉ TOTALE

Pour la sécurité des biens et des personnes, Franciaflex conçoit des solutions pleines d'intelligence comme l'arrêt-sur-obstacle Sécurisoft.

LE PLUS LARGE CHOIX

L'offre de fenêtres, volets, stores extérieurs et stores intérieurs de Franciaflex est complète et est l'une des plus larges du marché.

LE BON CONSEIL

Franciaflex vous apporte des solutions répondant spécifiquement à chaque application, chaque budget, chaque cahier des charges.

L'ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT

Franciaflex s'engage tous les jours pour réduire l'impact environnemental de ses activités en recyclant l'aluminium, l'acier, le bois, le PVC et les poudres de laquage.

UN SAVOIR-FAIRE GLOBAL

Franciaflex est le seul industriel français concevant et fabriquant l'ensemble des produits de la baie : fenêtres, volets, stores d'extérieur, stores d'intérieur et automatismes.

5 sites en France, 650 collaborateurs

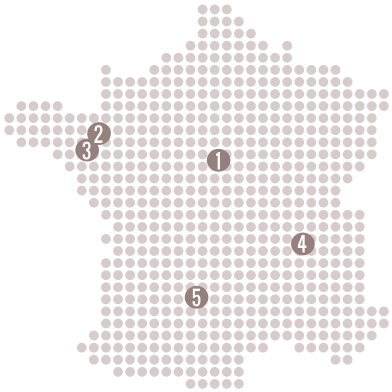

1 > CHÉCY (45)
Stores d'intérieur

2 > LE RHEU (35)
Volets et menuiseries aluminium

3 > GUIPRY (35)
Menuiseries PVC

4 > LA TOUR DU PIN (38)
Stores d'extérieur

5 > LUZECH (46)
Menuiseries PVC

FRANCIAFLEX

FRANCiAFLEX

Document édité par Franciaflex – 9001027 – 06/2025 – Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique. Ne pas jeter sur la voie publique – Crédit photos : Anne Vachon Productions / Franciaflex. Shutterstock.