

Serge Ferrari

Soltis
Lounge 96

Modernité, fraîcheur
et lumière naturelle



Applications extérieures

Stores bannes, stores de vérandas, stores verticaux, stores à projection, pergolas et velums, voiles d'ombrage.



■ Une toile qui respire

Les micro-aérations de Soltis Lounge 96 permettent à l'air de circuler. La chaleur est naturellement dissipée, évitant ainsi l'effet de serre.

■ Un sentiment de liberté


La contexture ajourée de Soltis Lounge 96 permet de profiter pleinement de la lumière naturelle, jusque dans la maison, sans être ébloui. Elle permet de profiter de la vue sur l'extérieur, même lorsque le store est déployé.

■ Modernité et esthétique durable

- Un design unique et différenciant, des couleurs intemporelles ou tendances pour apporter une touche de modernité sur la terrasse.
- Soltis lounge 96 assure l'esthétique des ouvrages dans le temps grâce à :
 - une sélection rigoureuse de pigments de qualité pour une tenue durable des couleurs aux UV,
 - sa surface lisse qui résiste à la salissure et à la moisissure et se nettoie facilement.

La toile idéale
pour créer des espaces
extérieurs agréables à vivre.



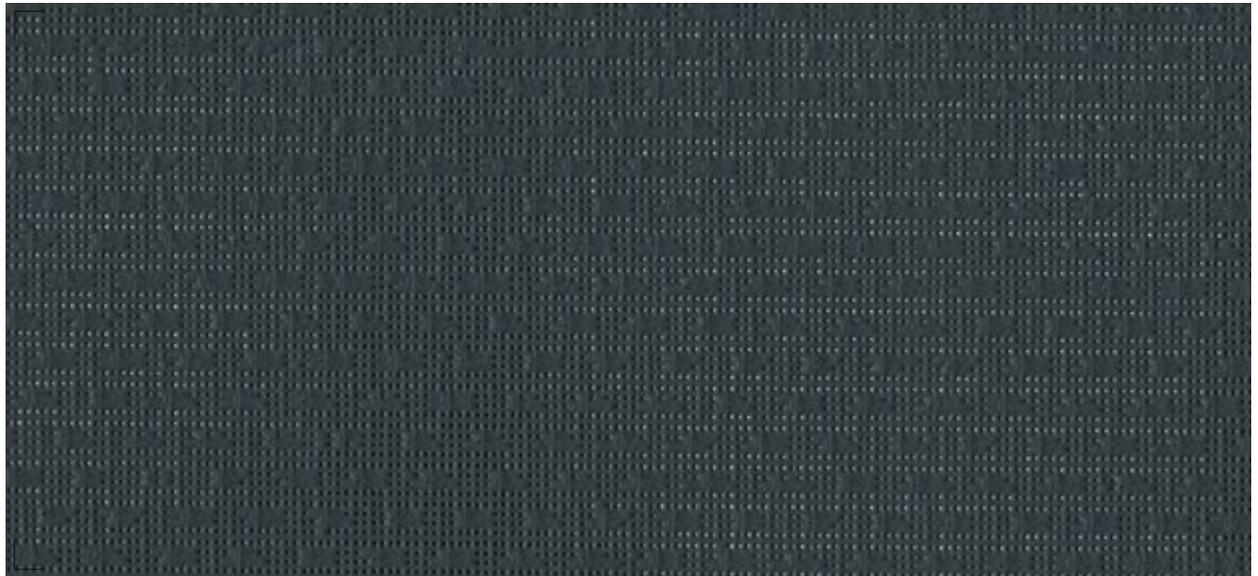

Anthracite 120 cm — 267 cm

96-2047*




Blanc 120 cm — 267 cm

96-8102*



Karité 120 cm — 267 cm

96-50843

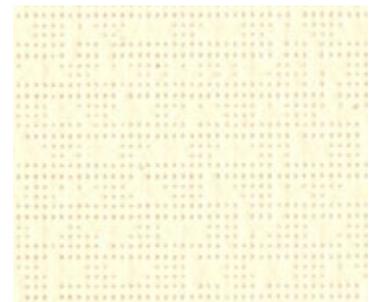


Blanc cassé 120 cm — 267 cm

96-1103*



Sable 120 cm — 267 cm

96-8861*

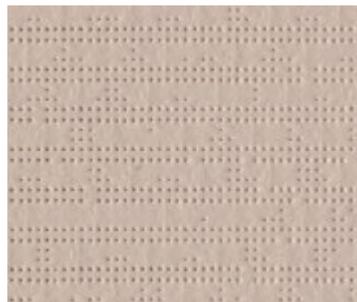

Beige sablé 120 cm — 267 cm

96-2135



Taupe 120 cm — 267 cm

96-50850



Nuage 120 cm — 267 cm

96-50272



Galet 120 cm — 267 cm


96-2171*




Platine 120 cm — 267 cm

96-50844


Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif

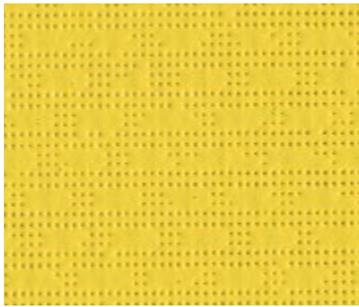


Auréoline 120 cm — 267 cm 96-50845

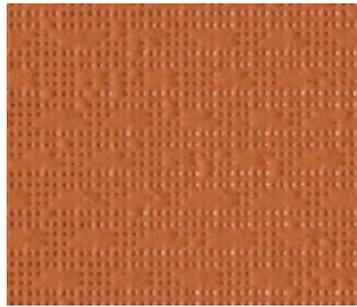


Caramel 120 cm — 267 cm 96-50261

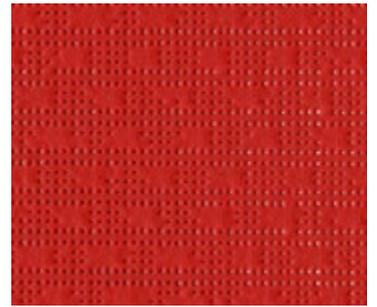


Rouge 120 cm — 267 cm 96-8255

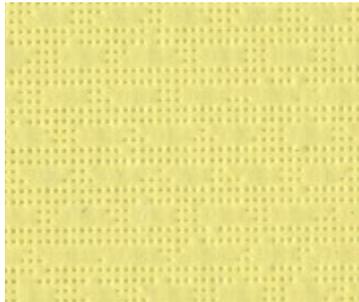

Citrus 120 cm — 267 cm 96-50846

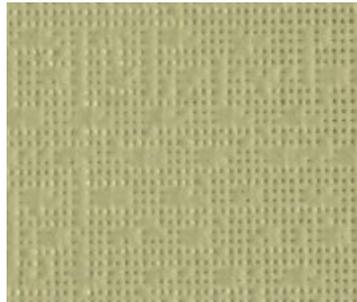


Tilleul 120 cm — 267 cm 96-50848

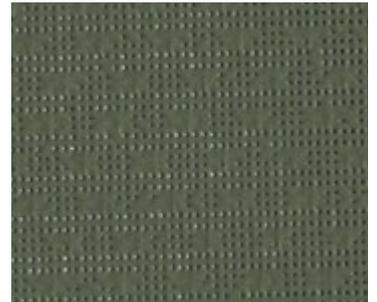

Jungle 120 cm — 267 cm 96-50849



Acapulco 120 cm — 267 cm 96-50847

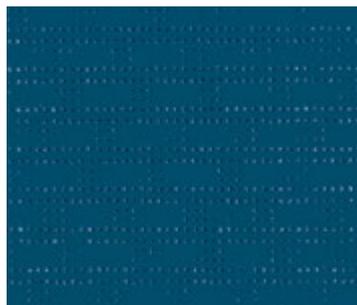

Atlantide 120 cm — 267 cm 96-50851



Bleu nuit 120 cm — 267 cm 96-2161



Bronze 120 cm — 267 cm 96-2043



Anthracite 120 cm — 267 cm 96-2047*




Noir 120 cm — 267 cm 96-8450


* Coloris disponibles en version imperméable Soltis W96

■ Soltis Lounge 96 & Proof W96 : une solution complète


Soltis Proof W96 est la version imperméable du Soltis Lounge 96 pour les projets qui requièrent une protection contre les intempéries.




W96-8102



W96-1103



W96-8861




W96-2171



W96-2047

■ Technologie exclusive Précontraint®

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.

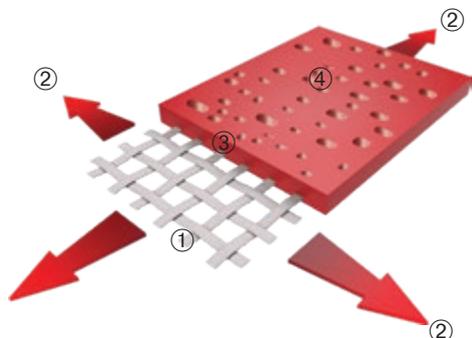

Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	①	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	②	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	③	Longévité esthétique et mécanique supérieure
Extrême planéité et faible épaisseur	④	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile

■ Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

		TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
96-8102	Blanc	21	70	9	19	5
96-50843	Karité	15	57	28	12	5
96-1103	Blanc cassé	21	64	15	18	4
96-8861	Sable	17	60	23	11	4
96-2135	Beige sablé	16	55	29	7	3
96-50272	Nuage	12	53	35	9	4
96-2171	Galet	11	49	40	5	5
96-50850	Taupe	8	30	62	6	5
96-2043	Bronze	5	11	84	5	5
96-50849	Jungle	6	14	80	5	5
96-8255	Rouge	17	37	46	5	4
96-50261	Caramel	10	30	60	6	5
96-50845	Auréoline	12	47	41	8	4
96-50846	Citrus	16	51	33	15	3
96-50848	Tilleul	12	37	51	10	5
96-50847	Acapulco	11	33	56	5	5
96-50851	Atlantide	14	29	57	5	5
96-2161	Bleu nuit	13	30	57	4	4
96-50844	Platine	7	24	69	5	4
96-2047	Anthracite	5	8	87	4	4
96-8450	Noir	4	7	89	4	3

TS : Transmission Solaire en %

RS : Réflexion Solaire en %

AS : Absorption Solaire en %

TS + RS + AS = 100% de l'énergie incidente

TV n-h : Transmission Lumière Visible normale - hémisphérique en %

TV n-n : Transmission Lumière Visible normale - normale en %

Soltis

Lounge 96

■ Propriétés techniques

		Normes
Coefficient d'ouverture	4%	
Poids	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0.45 mm	
Laize	120 cm — 267 cm	

■ Longueur des rouleaux

Format standard pièce	40 ml	
-----------------------	-------	--

■ Propriétés physiques

Résistance rupture (chaîne/trame)	220/220 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	30/25 daN	DIN 53.363

■ Réaction au feu

Classement	M2	NFP 92-507
------------	----	------------

■ Système de management

de la qualité		ISO 9001
---------------	--	----------

■ Certifications, labels, garanties, recyclabilité



avec **S+** Serge Ferrari va plus loin...
(Informations disponibles sur demande)

■ Outils et services

- Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées : contacter votre interlocuteur Serge Ferrari
- Outil d'évaluation d'économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires Soltis : www.textnergie.org
- Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.